


1000 liters tank i 904 L

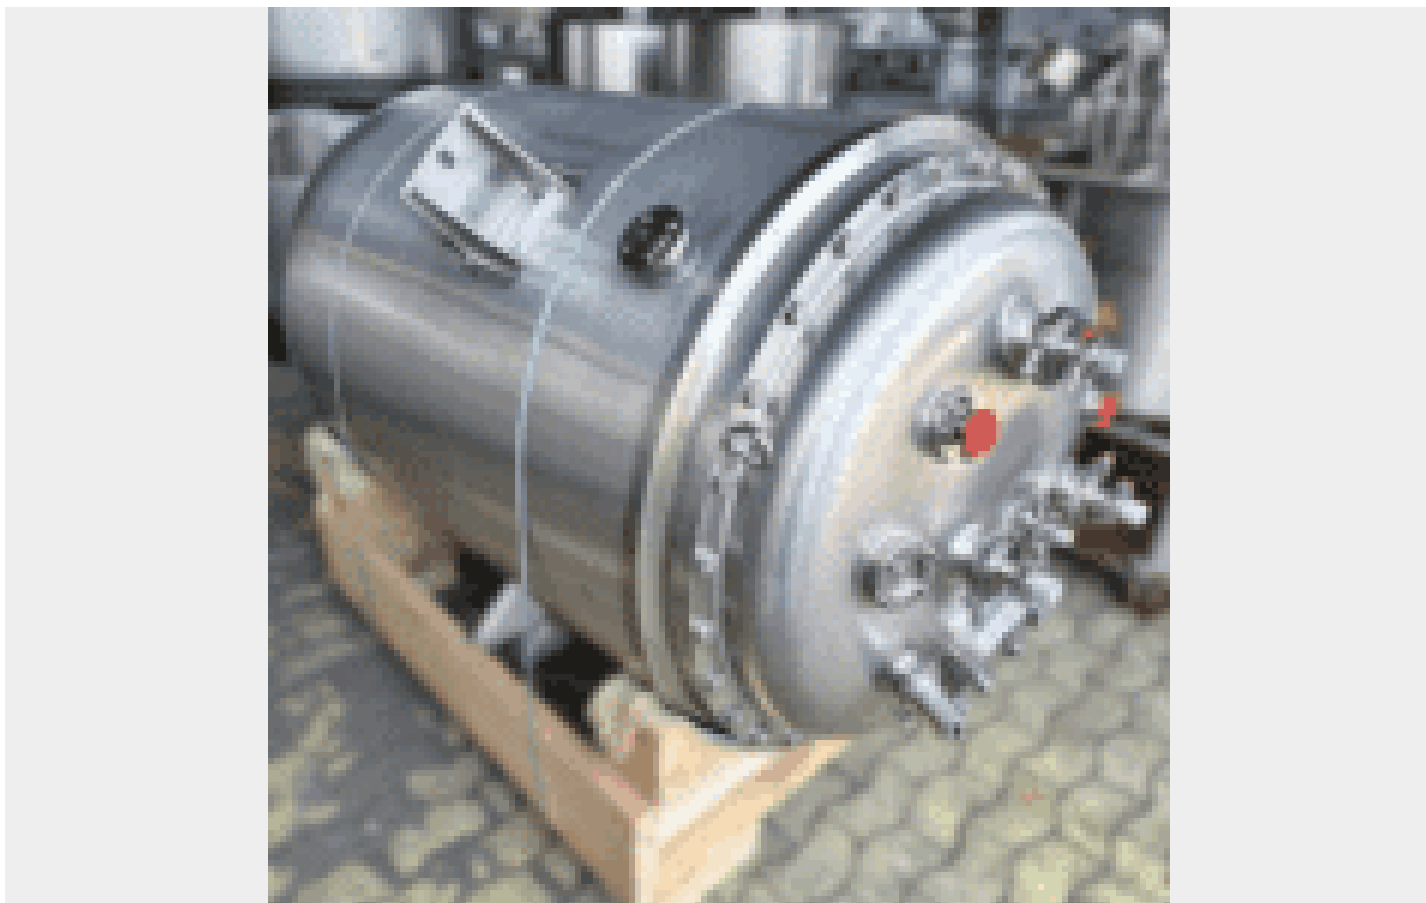

302 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Apparatus was manufactured for a global pharmaceutical company but never put into operation there; hand hole with sight glass diameter: 285mm; incl. Südmo single seat valve SVP (outlet)

Volumetric volume (L): 1.000 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 6 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 60 L

Max Overpressure: 10 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 150 °C

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Top: 4,50 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 1.000 mm

Outer diameter tank: 1.194 mm

Cylinder height: 1.332 mm

Empty weight tank: 800

SKU: 458252



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Tanken ble produsert for et globalt farmasøytisk selskap, men ble aldri tatt i bruk; håndhull med skueglass diameter: 285 mm; inkl. Südmø enkeltseteventil SVP (utløp); vi kan ikke oppgi noen

Øvrig informasjon2: garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping:

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1332 mm

Innvendig diameter: 1 000 mm

Ytre diameter: 1,194 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 4,50 mm

Mer

Isolert: Ja

Vekt: 800