


10640 liter tank i syrefast 316

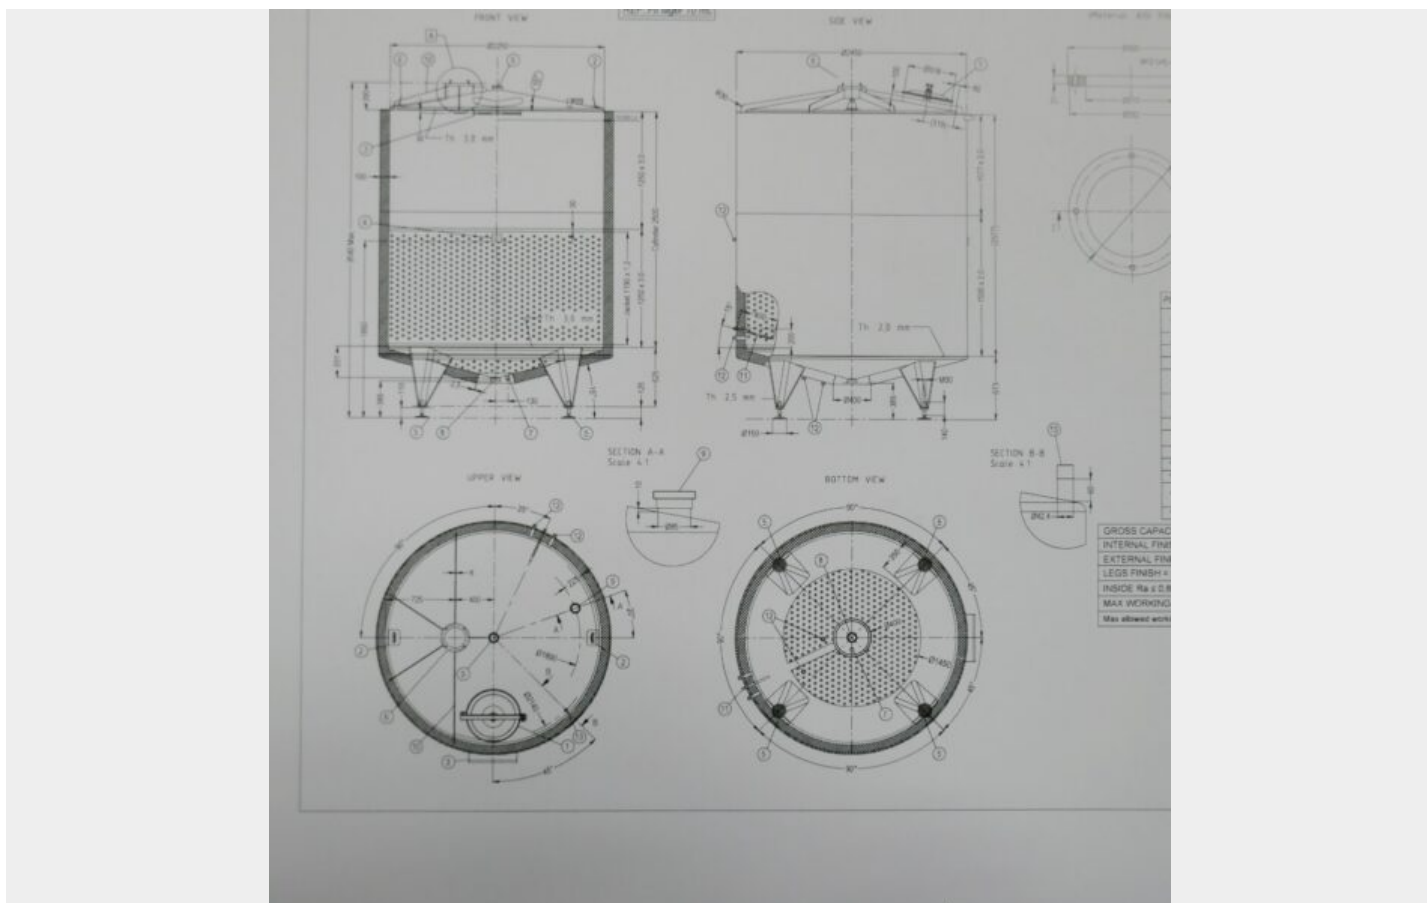

286 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Available from February 2025

Volumetric volume (L): 10.640 L

Pressure in tank: pressure

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 120 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN80 DIN 11851

Cylinder: 3 mm

Internal diameter tank: 2.250 mm

Outer diameter tank: 2.450 mm

Cylinder height: 2.500 mm

Total height of tank: 3.600 mm

SKU: 478533

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Tilgjengelig fra februar 2025; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 10640

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 500 mm

Innvendig diameter: 2 250 mm

Total høyde: 3 600 mm

Ytre diameter: 2450 mm

Tanktykkelse

Sylinder: 3 mm

Mer

Isolert: Ja