


11030 liter tank i syrefast 316

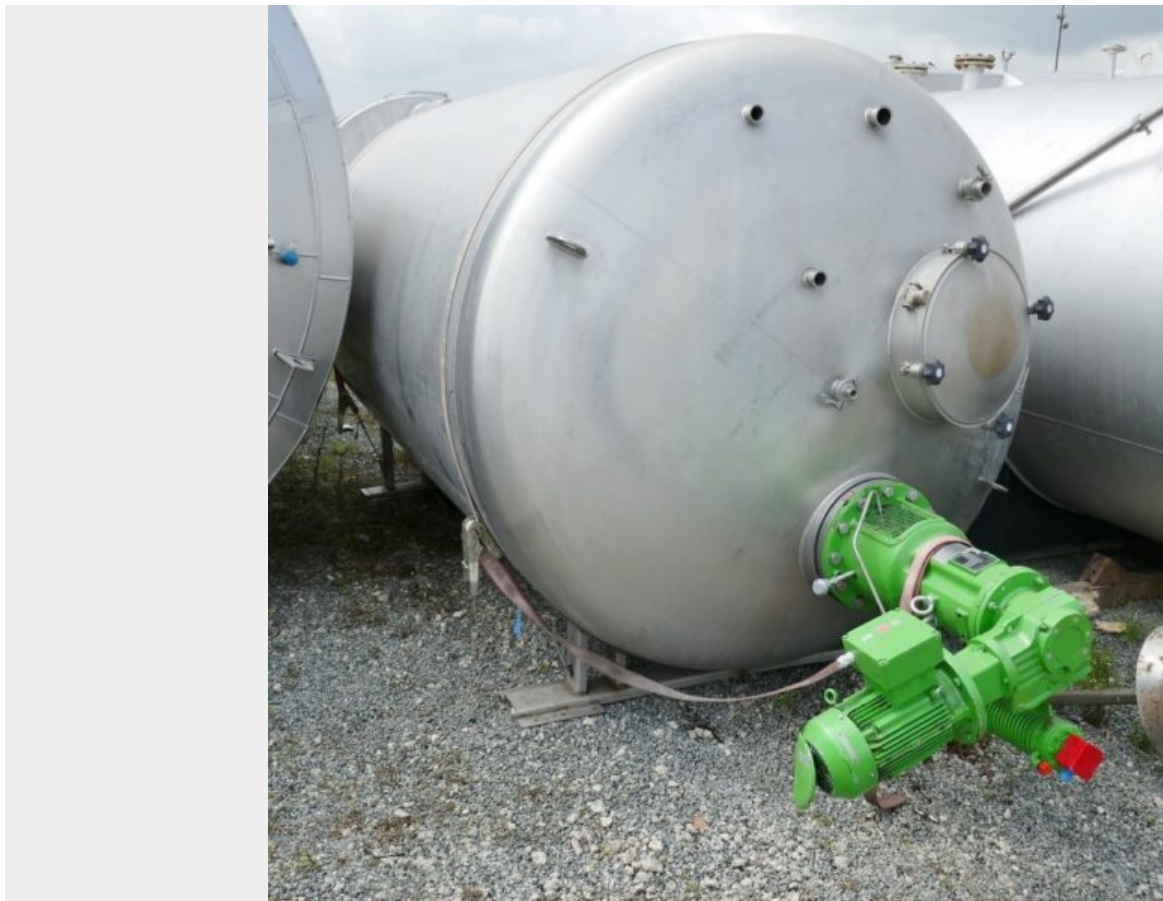

163 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole diameter approx. 510 mm; spout slightly damaged

Volumetric volume (L): 11.030 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 0,49 Bar



Min. pressure (Bar): 0,30 Bar

Max. temperature (°C): 80 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 50

Agitator: yes

Number of revolutions: 186

Cylinder: 5 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 2.000 mm

Cylinder height: 3.000 mm

Total height of tank: 5.100 mm

SKU: 486161



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Mannhulldiameter ca. 510 mm; utløpet er litt skadet; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 0,49 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,30 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 11030

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 000 mm

Innvendig diameter: 2 000 mm

Total høyde: 5 100 mm



Omrører

Turtall: 186

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 5 mm

Mer

Isolert: Nei