


125 000 liter tank i rustfritt stål 304

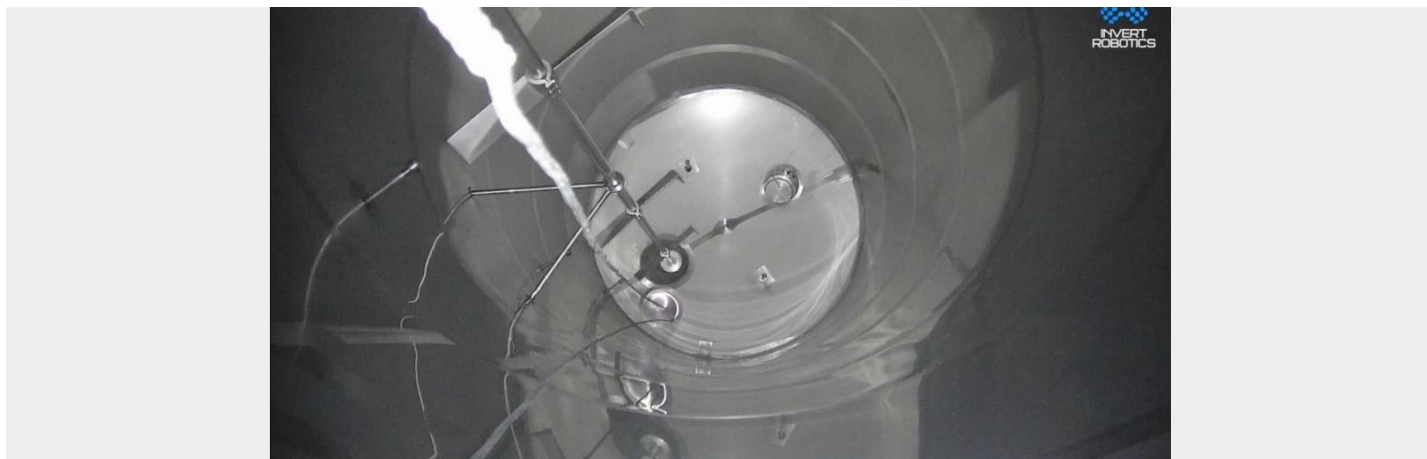

603 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Dairy; Manhole cylinder 510/410 mm; wall thickness of cylinder: bottom segment: 4 mm; 3 subsequent segments: 3 mm; top 3 segments: 2.5 mm

Volumetric volume (L): 125.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no



Outlet of tank: 125

Agitator: yes

Power: 2 / 3.5

Bottom: 6 mm

Internal diameter tank: 3.850 mm

Outer diameter tank: 3.965 mm

Cylinder height: 10.570 mm

Total height of tank: 13.350 mm

SKU: 486098

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; Manhullsylander 510/410 mm; sylinderveggykkelse: laveste segment: 4 mm; 3 påfølgende segmenter: 3 mm; øverste 3 segmenter: 2,5 mm; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 125000



Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 10 570 mm

Innvendig diameter: 3 850 mm

Total høyde: 13 350 mm

Ytre diameter: 3,965 mm

Omrører

Effekt (kW): 2 / 3.5

Tanktykkelse

Bunn: 6 millimeter

Mer

Isolert: Ja