


13600 liters tank i syrefast 316

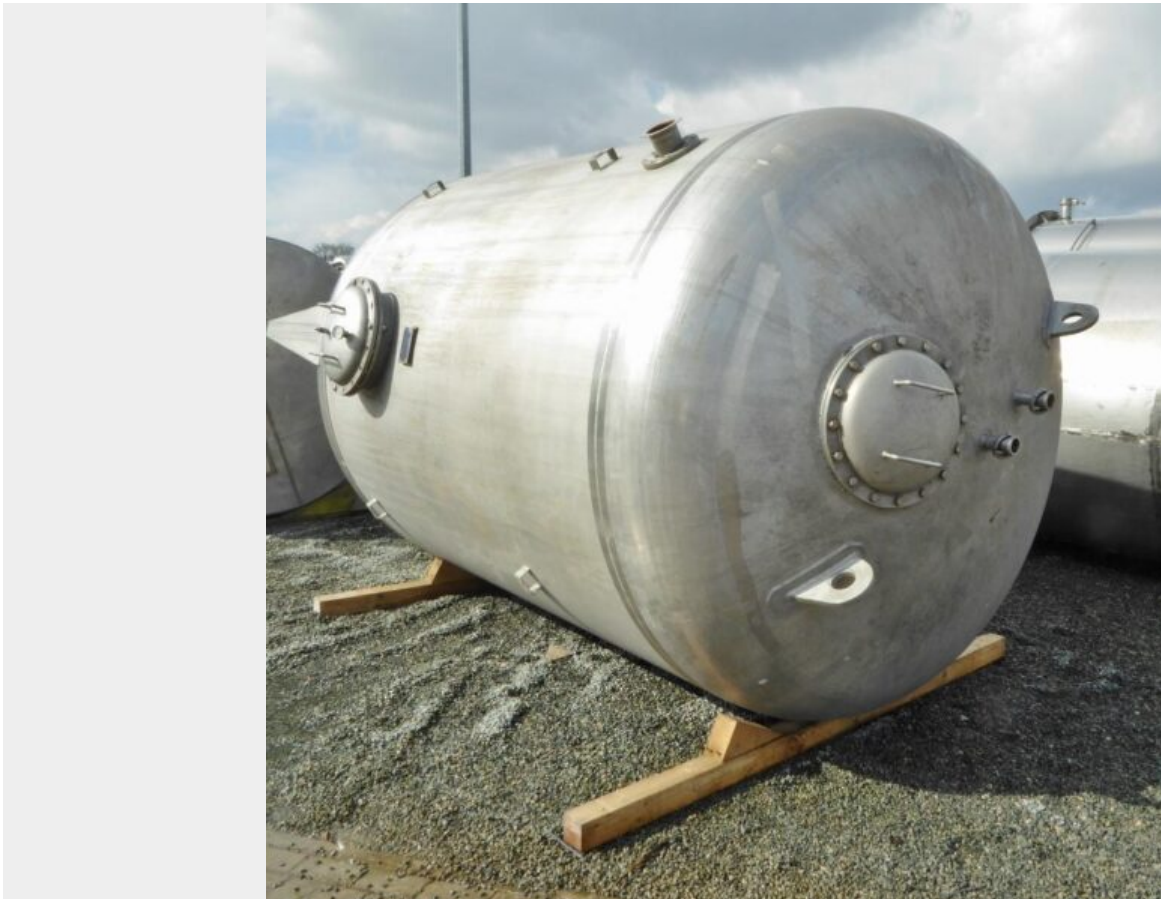

142 000 SEK /st exkl moms

Additional information: waterfilter in the beverage industry; welded filter plate inside (see pictures); output 60 cbm/h; nozzles of the filter plate made of plastic; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 13.600 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 6 Bar



Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 6 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN100

Cylinder: 7,60 mm

Bottom: 11,50 mm

Internal diameter tank: 2.280 mm

Cylinder height: 2.500 mm

Total height of tank: 4.450 mm

SKU: 389618

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vannfilter i drikkevareindustrien; sveiset filterplate innvendig (se bilder);
utgang 60 cbm/t; dyser på filterplaten laget av plast; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 13600

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 500 mm

Innvendig diameter: 2 280 mm

Total høyde: 4 450 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 11,50 mm

Sylinder: 7,60 mm

Mer

Isolert: Nei