


13600 liters tank i syrefast 316

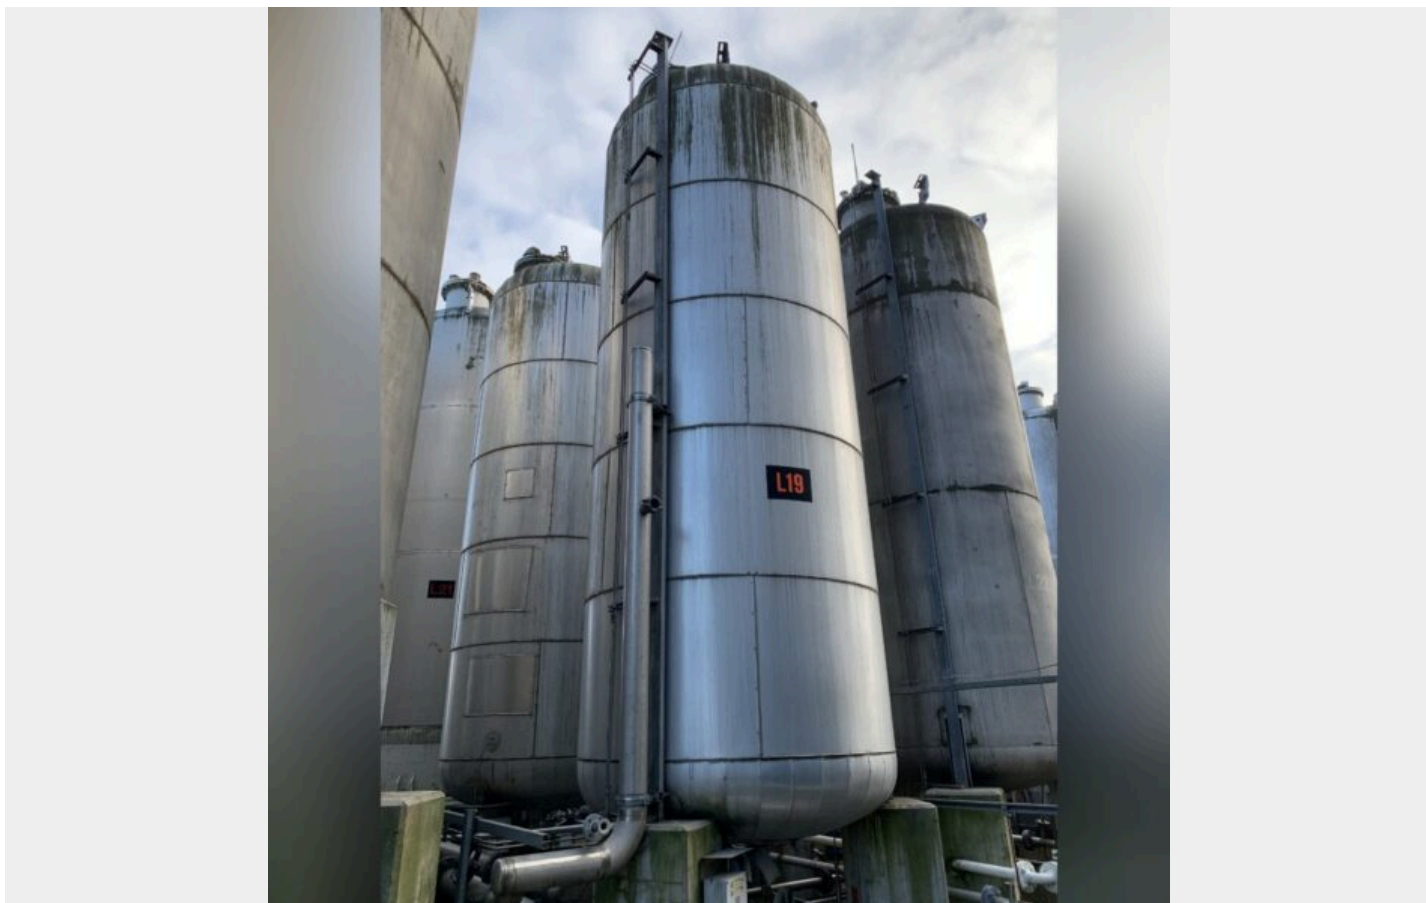

163 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Extensive documentation available; tank by now already dismantled and warehoused horizontally; two tanks with damaged insulation jacket, which likely needs replacement; legs of the storage tank are shorter than the lower bottom.

Volumetric volume (L): 13.600 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Max. temperature (°C): 50 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Top: 5 mm

Cylinder: 4 mm

Bottom: 5 mm

Internal diameter tank: 1.792 mm

Outer diameter tank: 1.800 mm

Total height of tank: 5.930 mm

SKU: 477463

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Omfattende dokumentasjon tilgjengelig; tanken er nå allerede demontert og lagret horisontalt; to tanker med skadet isolasjonsmantel, som sannsynligvis må skiftes ut; bena på lagertanken er

Øvrig informasjon2: kortere enn den nedre bunnen.

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 13600

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1 792 mm

Total høyde: 5 930 mm

Ytre diameter: 1 800 mm



Tanktykkelse

Bunn: 5 mm

Sylinder: 4 mm

Topp: 5 mm

Mer

Isolert: Nei