


19000 liters tank i syrefast 316

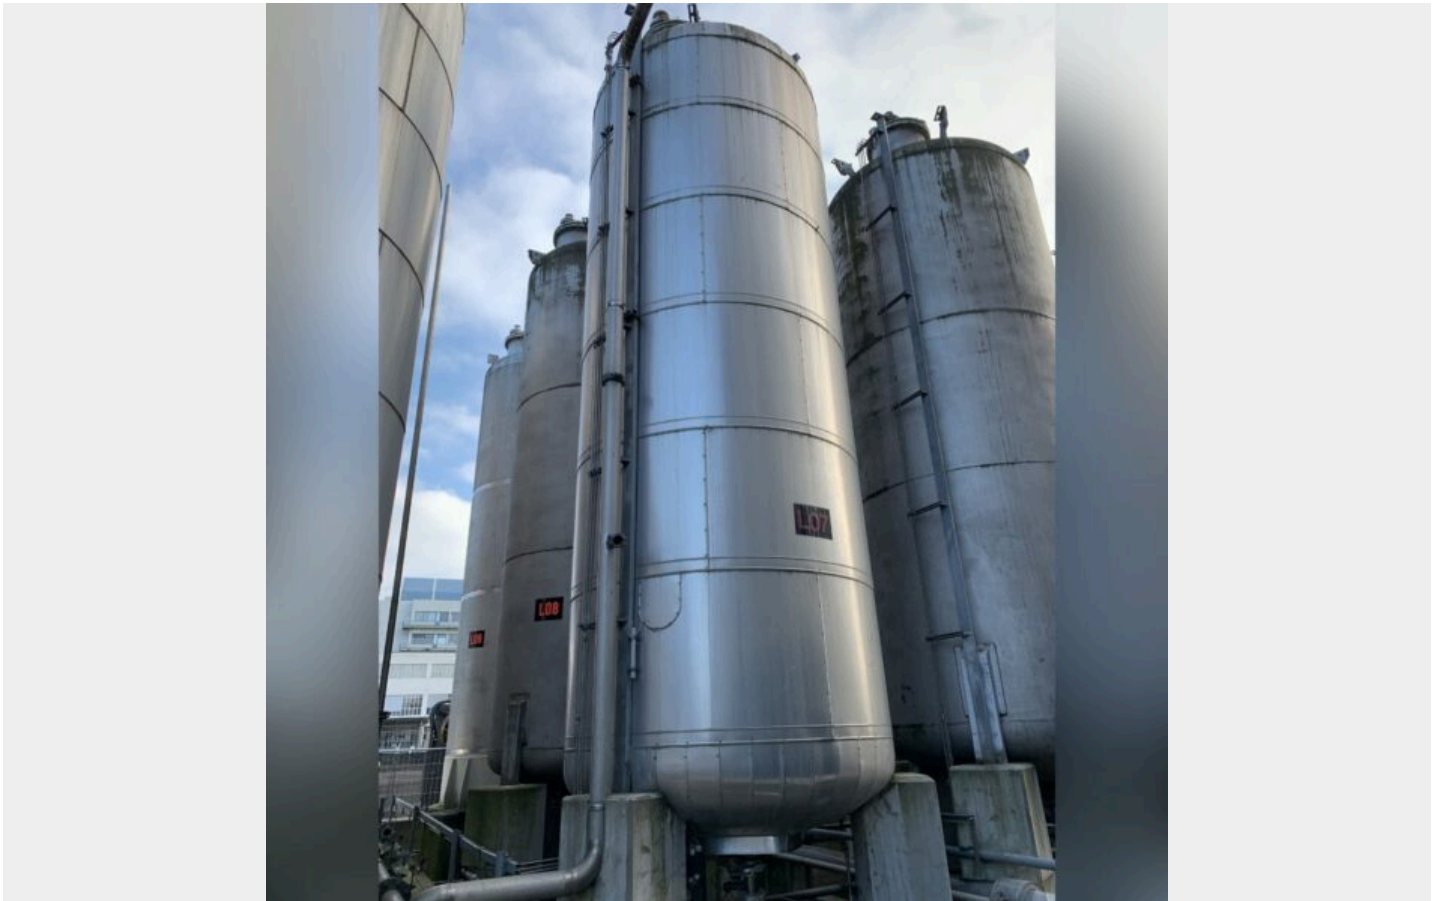

180 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Extensive documentation available; tank by now already dismantled and warehoused horizontally; 1 tank with insulation cover, which is damaged and likely needs to be replaced; legs of the storage tank are shorter than the lower bottom.

Volumetric volume (L): 19.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Max. temperature (°C): 50 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Top: 5 mm

Cylinder: 4 mm

Bottom: 5 mm

Outer diameter tank: 2.000 mm

Total height of tank: 6.830 mm

SKU: 477478

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Omfattende dokumentasjon tilgjengelig; tanken er nå allerede demontert og lagret horisontalt; 1 tank med isolasjonsdeksel, som er skadet og sannsynligvis må skiftes ut; bena på lageret

Øvrig informasjon2: tanken er kortere enn den nedre bunnen.

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 19000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Total høyde: 6 830 mm

Ytre diameter: 2 000 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 5 mm

Sylinder: 4 mm

Topp: 5 mm

Mer

Isolert: Nei