


200 000 liters tank i rustfritt stål 304

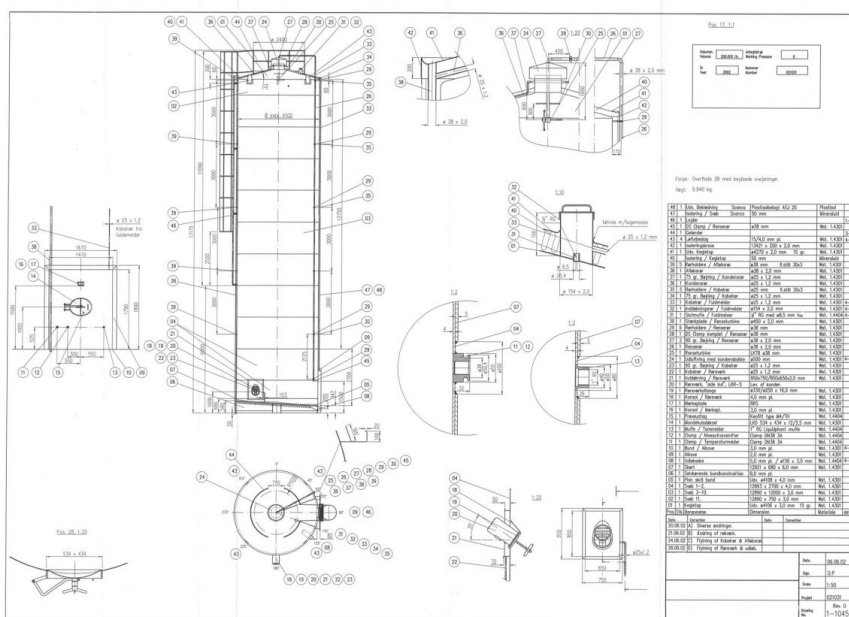

978 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 200.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no



Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat sloping

Total discharge: yes

Fixation points: on skirt

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: cylinder

Height manhole 1 (mm): 434 mm x H 534 mm

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: in the cylinder

Insulation top: yes

Insulation body: yes

Insulation thickness: 100

Internal diameter tank: 4.100 mm

Outer diameter tank: 4.350 mm

Cylinder height: 15.450 mm

Total height of tank: 17.175 mm

SKU: 414329



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: flat skråning

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 200000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 15 450 mm
Innvendig diameter: 4 100 mm
Total høyde: 17,175 mm
Ytre diameter: 4 350 mm

Omrører

Motorposisjon: i sylindren
Type omrører: propellomrører

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Isolasjon kappe: Ja

Mer

Isolasjonsmateriale: Ja
Isolasjonstykkelse OW: 100
Isolert: Ja