


2400 liters tank i syrefast 316

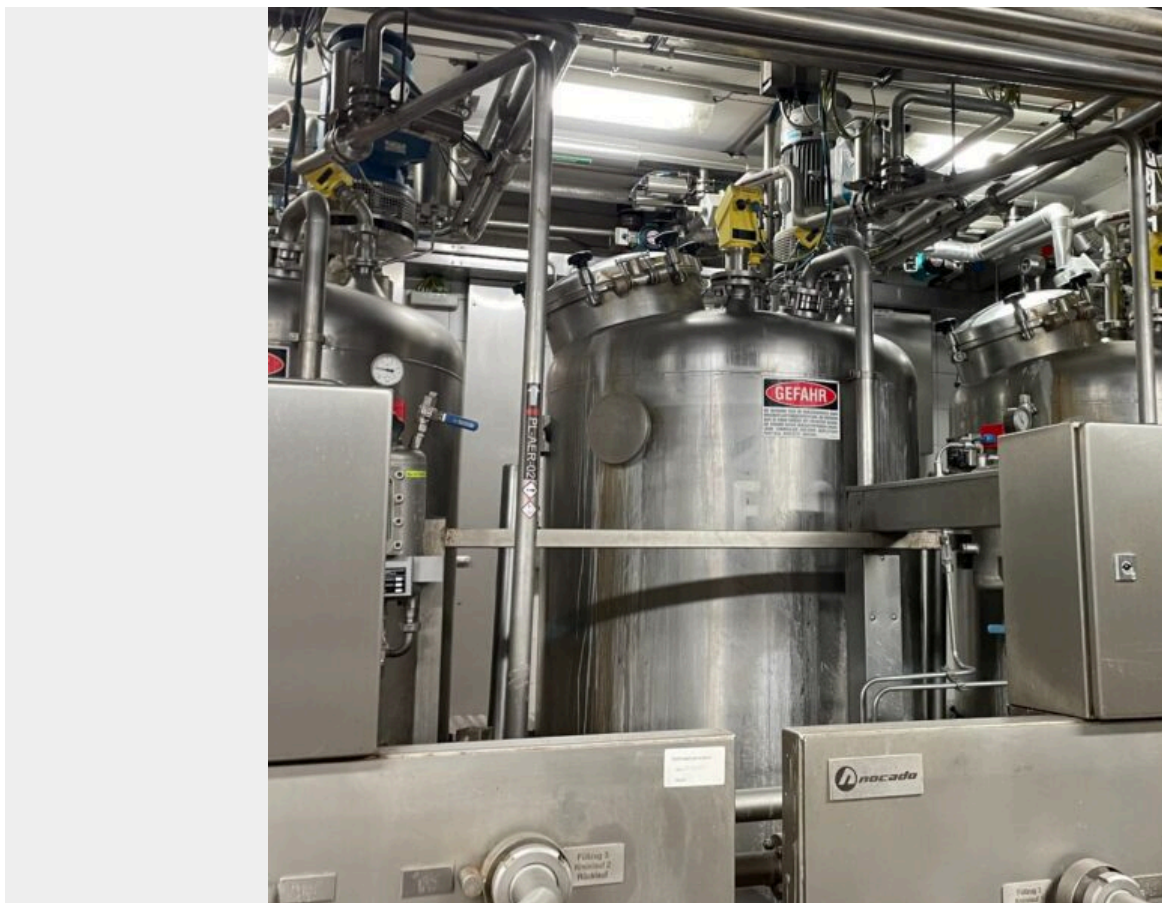

128 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Aluminum chlorides; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 2.400 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,50 Bar



Min. pressure (Bar): 0,20 Bar

Max. temperature (°C): 55 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 50

Agitator: yes

Number of revolutions: 950

Power: 5,50

Top: 5 mm

Cylinder: 4 mm

Bottom: 4 mm

Outer diameter tank: 1.200 mm

Cylinder height: 1.750 mm

Total height of tank: 3.350 mm

SKU: 426176



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 55 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Aluminiumklorider; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,20 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2400

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1750 mm

Total høyde: 3 350 mm

Ytre diameter: 1 200 mm

**Omrører**

Effekt (kW): 5,50

Turtall: 950

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 4 mm

Topp: 5 mm

Mer

Isolert: Nei