


25000 liters tank i syrefast 316

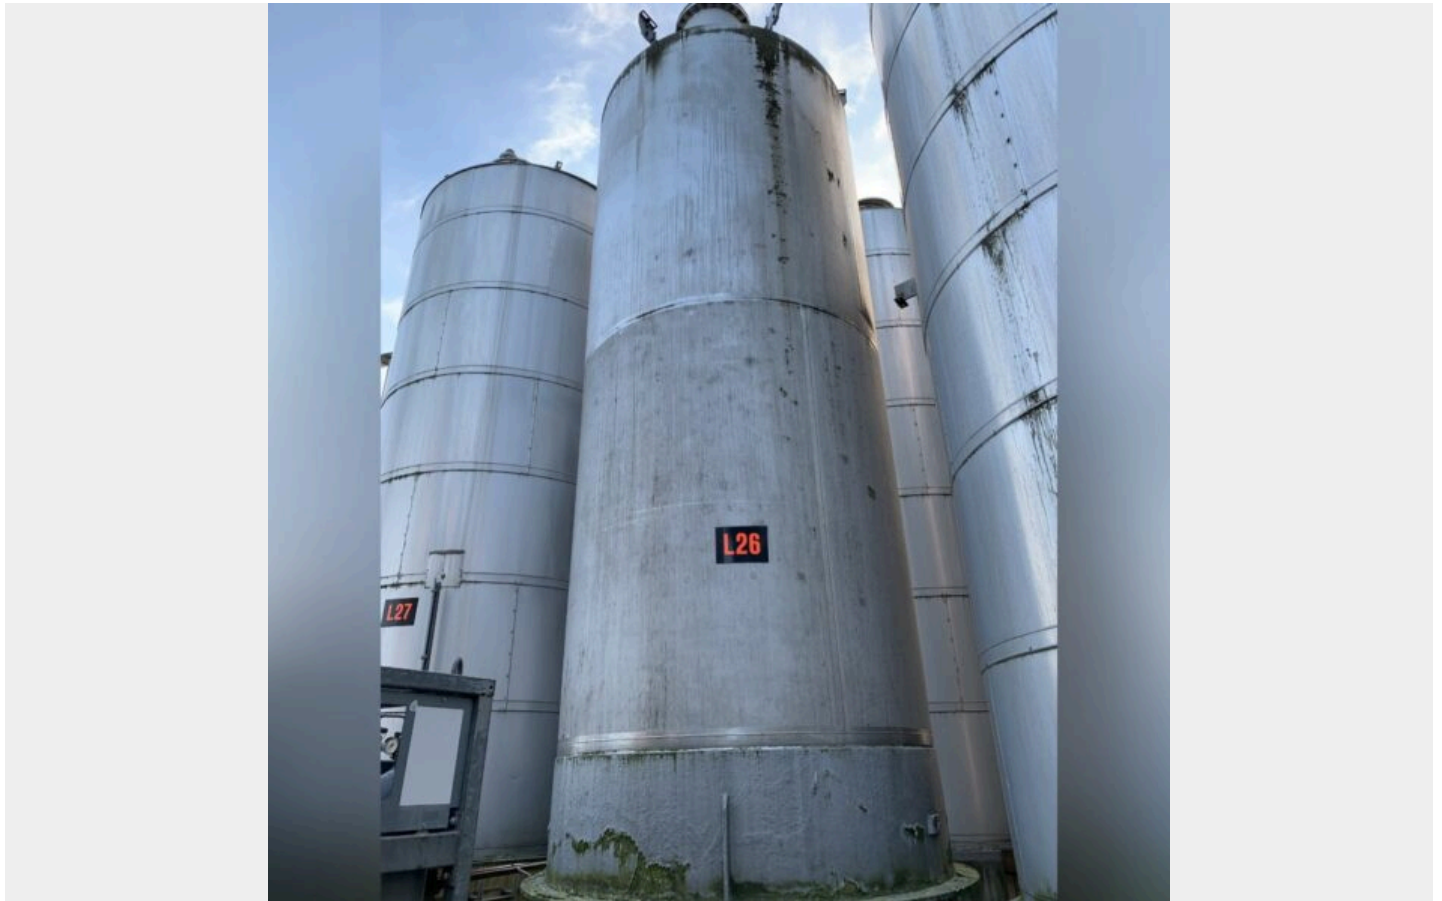

204 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical Chemistry; Floor frame made of stainless steel 304; wall thickness of lower cylinder half approx. 6 mm; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 25.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 50 °C



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Top: 5,80 mm

Cylinder: 5 mm

Bottom: 6,30 mm

Internal diameter tank: 2.400 mm

Outer diameter tank: 2.400 mm

Cylinder height: 5.400 mm

Total height of tank: 7.200 mm

SKU: 477547

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; gulvramme laget av rustfritt stål 304; veggtykkelse på nedre sylinderhalvdel ca. 6 mm; mannhullsdeksel belagt

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 25000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 5 400 mm

Innvendig diameter: 2 400 mm

Total høyde: 7 200 mm

Ytre diameter: 2 400 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 6,30 mm

Sylinder: 5 mm

Topp: 5,80 mm

Mer

Isolert: Nei