


25000 liters tank i syrefast 316

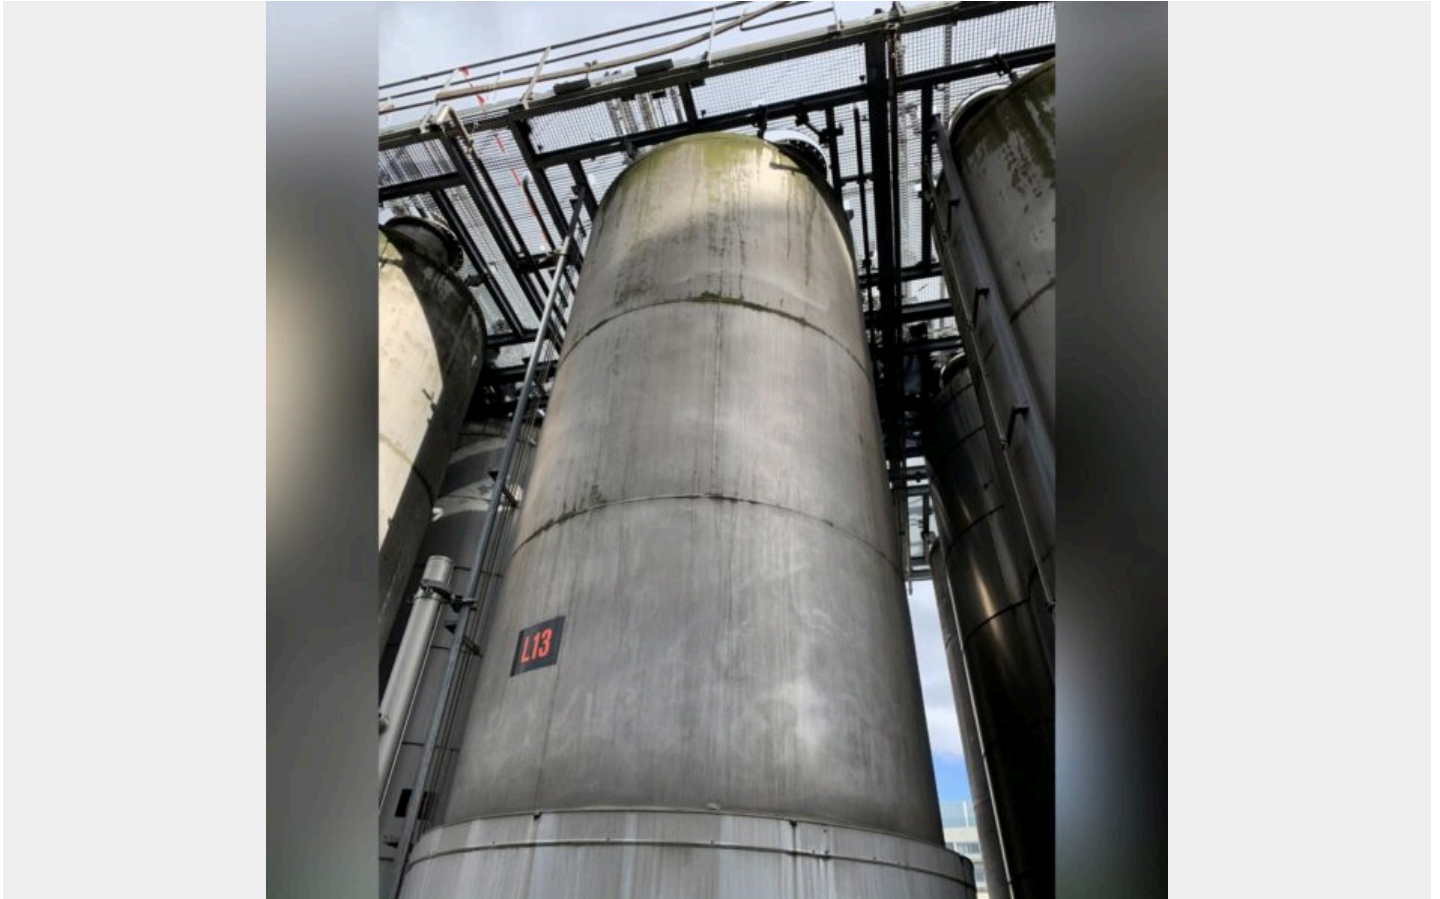

191 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Extensive documentation available; tank by now already dismantled and warehoused horizontally; two tanks with insulation -the insulation was damaged in some areas and likely needs replacement; feet of the storage tank are shorter than the lower bottom.

Volumetric volume (L): 25.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Top: 7 mm

Cylinder: 5 mm

Bottom: 7 mm

Internal diameter tank: 2.390 mm

Cylinder height: 5.414 mm

Total height of tank: 6.830 mm

SKU: 477508

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Omfattende dokumentasjon tilgjengelig; tanken er nå allerede demontert og lagret horisontalt; to tanker med isolasjon – isolasjonen var skadet i noen områder og må sannsynligvis skiftes ut; føtter

Øvrig informasjon2: av lagringstanken er kortere enn den nedre bunnen.

Omrører: Nei

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 25000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 5 414 mm

Innvendig diameter: 2390 mm

Total høyde: 6 830 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 7 millimeter

Sylinder: 5 mm

Topp: 7 millimeter

Mer

Isolert: Nei