


3200 liters tank i 304 rustfritt stål

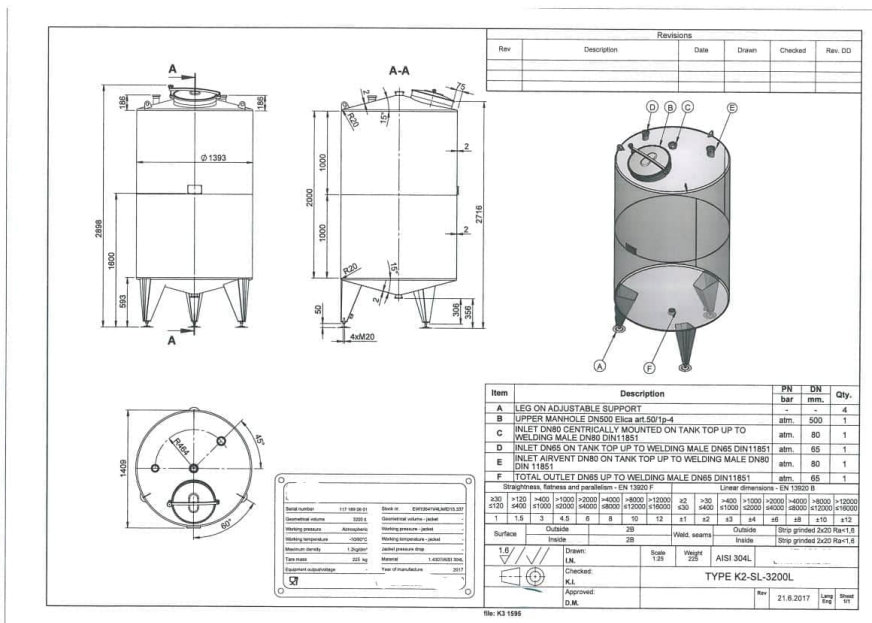

96 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type K2-SL

Volumetric volume (L): 3.200 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Ra inner weld: 1,60

Finish stainless steel: 2b

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Design pressure (Bar): 0,05 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C

Min. temperature (°C): -10 °C



Material wet parts: SS AISI 304L (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Legs: Set of baseplates and adjusting pieces included

Manway(s): RVS 304L

Gasket manway(s): EPDM

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Inspection of: TUV

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 500 mm

CIP spray ball: no, optional

Max. CIP temp. (°C): 30 °C

Tank outlet: inside Ø 65 mm

Outlet type: DIN11851 male

Total outlet valve: no, optional

Agitator: no, optional

Top: 2 mm

Cylinder: 2 mm

Bottom: 2 mm



Distance from outlet to ground: 305 mm

Outer diameter tank: 1.393 mm

Cylinder height: 2.000 mm

Feet height: 592 mm

Total height of tank: 2.882 mm

Empty weight tank: 226

SKU: 461097

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank:
Designtrekk for tanken: 0,05 bar
Finish rustfritt stål: 2b
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 100 °C
Maksimal tetthet for produktet: 1200
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Omrører: Nei
Ra innvendig sveis: 1,60
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping:
Type bunn: konisk 15 °.
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304L (V2A)
Volum i liter: 3200

Utstyr

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Med inspeksjon utført av: TUV
Tankutløp: innvendig Ø 65 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN11851 hann

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304L



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 000 mm

Høyde på ben: 592 mm

Mål utløp til bakken: 305 mm (12 tommer)

Total høyde: 2 882 mm

Ytre diameter: 1,393 mm

Tanktykkelse

Bunn: 2 millimeter

Sylinder: 2 millimeter

Topp: 2 millimeter

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 226