


## 5400 liters tank i rustfritt stål 304

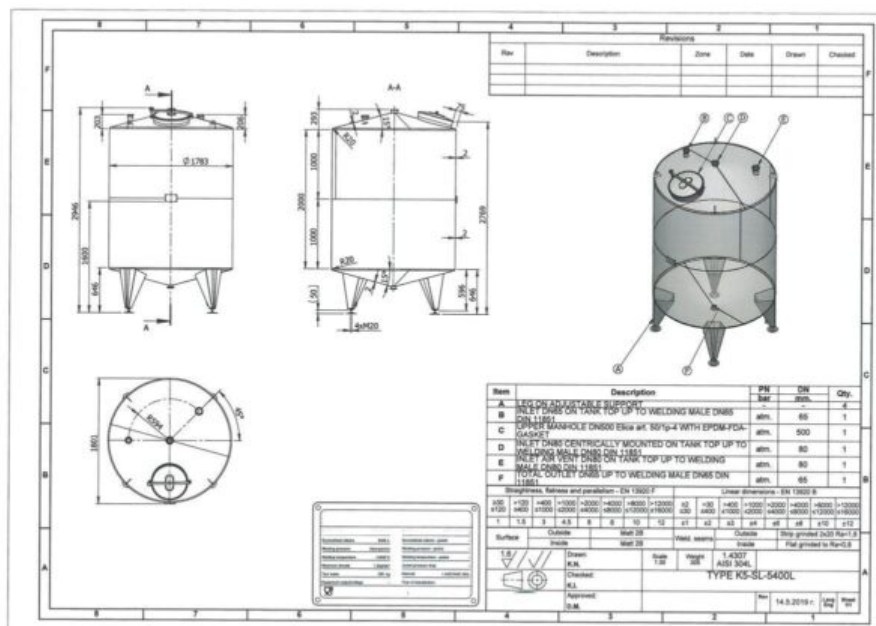

128 000 SEK /st exkl moms

item available on order

**Article type:** brand new storage tank - type K5-SL

**Additional information:** inner surface 0.8μ

**Volumetric volume (L):** 5.400 L

**Max. density P (kg/m³):** 1.200

**Ra inner weld:** 0,80

**Finish stainless steel:** 2B

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Max. temperature (°C):** 100 °C

**Min. temperature (°C):** -10 °C



**Material wet parts:** SS AISI 304L (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Top type:** conical 15 °

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** conical 15 °

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 4 adjustable feet

**Legs:** Set of baseplates and adjusting pieces included

**Manway(s):** RVS 304L

**Gasket manway(s):** EPDM

**Fixation point(s):** RVS 304L

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** yes, optional

**Technical drawing included:** yes

**Registration plate on the tank:** yes

**Inspection of:** TUV

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** at the top

**Height manhole 1 (mm):** 500 mm

**Tank outlet:** inside Ø 65 mm

**Outlet type:** DIN11851 male

**Total outlet valve:** no, optional

**Top:** 2 mm

**Cylinder:** 2 mm

**Bottom:** 2 mm

**Distance from outlet to ground:** 306 mm

**Outer diameter tank:** 1.783 mm

**Cylinder height:** 2.000 mm



**Feet height:** 646 mm

**Total height of tank:** 3.000 mm

**Empty weight tank:** 312

**SKU:** 381185

## Mer information

### Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Finish rustfritt stål: 2b

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Maksimal tetthet for produktet: 1200

Min. arbeidstemperatur: -10 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: indre overflate 0,8µ

Omrører: Nei

Ra innvendig sveis: 0,80

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: konisk 15 °.

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304L (V2A)

Volum i liter: 5400



## Utstyr

Flens for omrører: Nei  
Merkeskilt: Ja  
Næringsmiddelgodkjent: Ja  
Med inspeksjon utført av: TUV  
Tankutløp: innvendig Ø 65 mm  
Teknisk tegning finnes: Ja  
Utløpstype: DIN11851 hann

## Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304  
Festepunkt(er): RVS 304L

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 000 mm  
Høyde på ben: 646 mm  
Mål utløp til bakken: 306 mm  
Total høyde: 3 000 mm  
Ytre diameter: 1 783 mm

## Tanktykkelse

Bunn: 2 millimeter  
Sylinder: 2 millimeter  
Topp: 2 millimeter

## Mer

Isolert: Nei  
Vekt: 312