


630 liters tank i syrefast 316

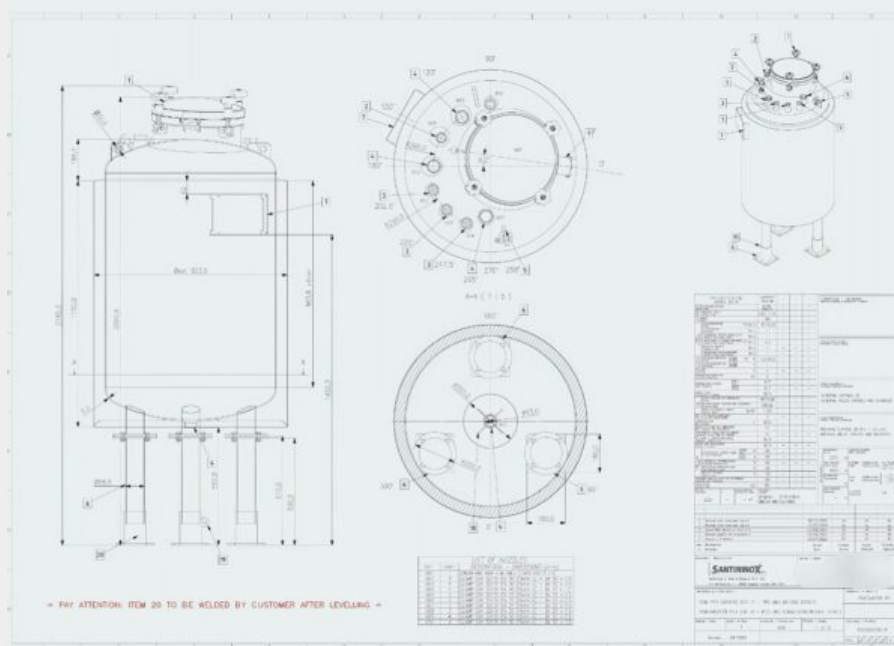

214 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Outlet CLAMP DIN 32676 DN 40

Volumetric volume (L): 630 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: no

Max Overpressure: 3 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Cylinder: 4 mm

Bottom: 5 mm

Internal diameter tank: 792 mm

Outer diameter tank: 900 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 2.150 mm

SKU: 478986



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: isolert
Maks. arbeidstemperatur: 150 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Utløpsklemme DIN 32676 DN 40
Omrører: Nei
Overtrykk: 3 barer
Total uttapping: Nei, det er det ikke.
Undertrykk (vakuum): 1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 630

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm
Innvendig diameter: 792 mm
Total høyde: 2 150 mm
Ytre diameter: 900 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 5 mm

Sylinder: 4 mm

Mer

Isolert: Ja