


68155 liter tank i syrefast 316

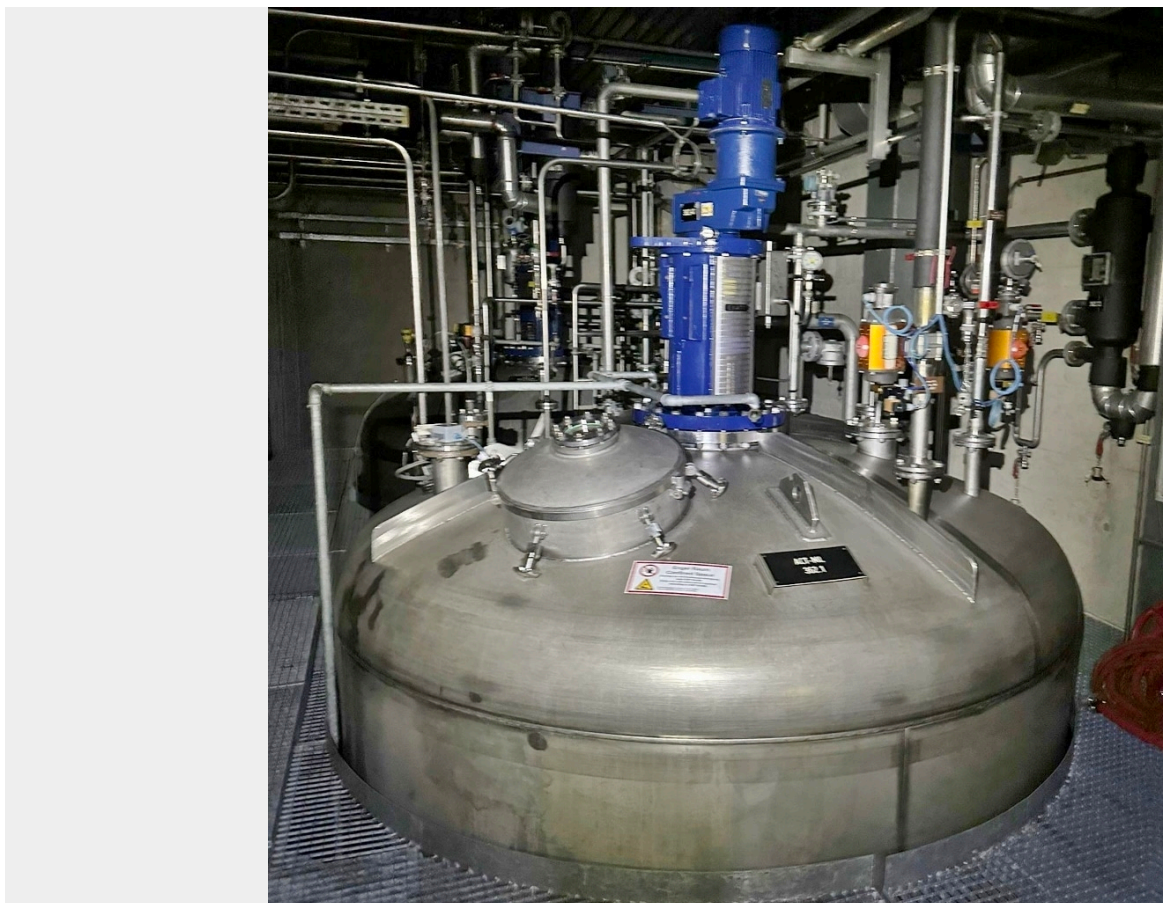

441 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Solvents; Manhole cylinder DN 600; Total height without taking the agitator into account; Metallic discolouration inside

Volumetric volume (L): 68.155 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 1 Bar



Min. pressure (Bar): 0,25 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 100

Agitator: yes

Number of revolutions: 77

Power: 5

Top: 8 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 12 mm

Internal diameter tank: 3.000 mm

Cylinder height: 8.830 mm

Total height of tank: 10.933 mm

SKU: 475510



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Løsemidler; Mannhullssylinder DN 600; Total høyde uten å ta hensyn til omrøreren; Metallisk misfarging innvendig; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 1 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,25 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 68155

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 8 830 mm

Innvendig diameter: 3 000 mm

Total høyde: 10 933 mm



Omrører

Effekt (kW): 5

Turtall: 77

Tanktykkelse

Bunn: 12 millimeter

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 8 millimeter

Mer

Isolert: Nei