


79750 liter tank i rustfritt stål 304

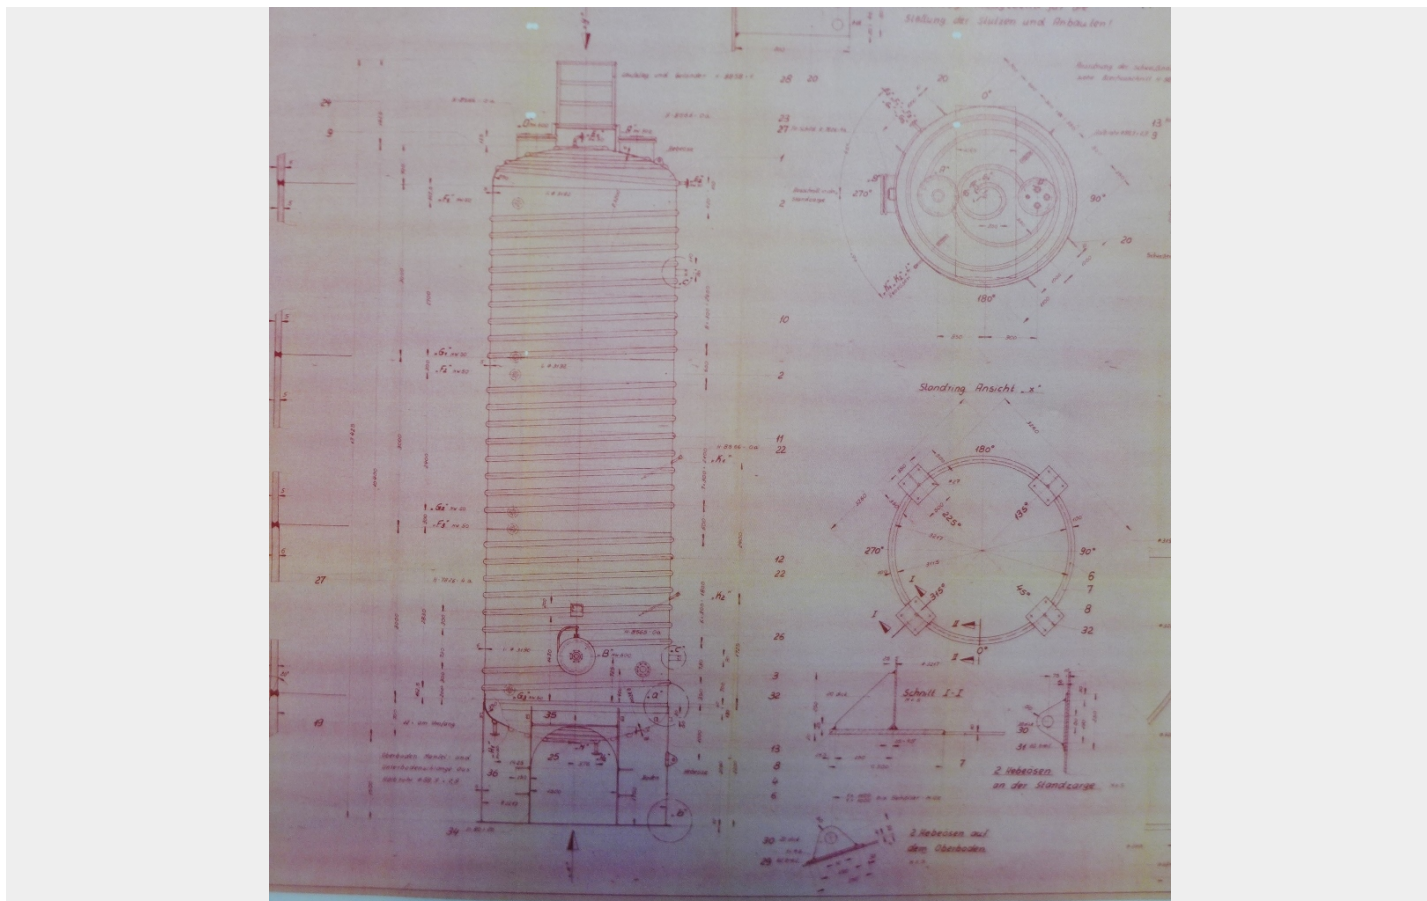

523 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; Wall thickness lower cylinder area: 6 mm; 1 manhole NW 500 in the lower cylinder area, 1 manhole NW 500 and NW 600 in the upper bottom; Stand frame, Fe

Volumetric volume (L): 79.750 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,50 Bar



Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 801 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max. working temperature: 300 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Top: 6 mm

Cylinder: 5 mm

Bottom: 8 mm

Internal diameter tank: 3.190 mm

Cylinder height: 9.000 mm

Total height of tank: 13.500 mm

SKU: 416894



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; Veggtykkelse nedre sylinderområde: 6 mm; 1 mannhull NW 500 i nedre sylinderområde, 1 mannhull NW 500 og NW 600 i øvre bunn; Stativramme, Fe; vi kan ikke gi noen garantier om

Øvrig informasjon2: varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,50 bar

Total uttapping:

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 79750

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 9 000 mm

Innvendig diameter: 3 190 mm

Total høyde: 13 500 mm



Tanktykkelse

Bunn: 8 millimeter

Sylinder: 5 mm

Topp: 6 millimeter

Mer

Isolert: Ja