


12600 liters tank i syrefast 316



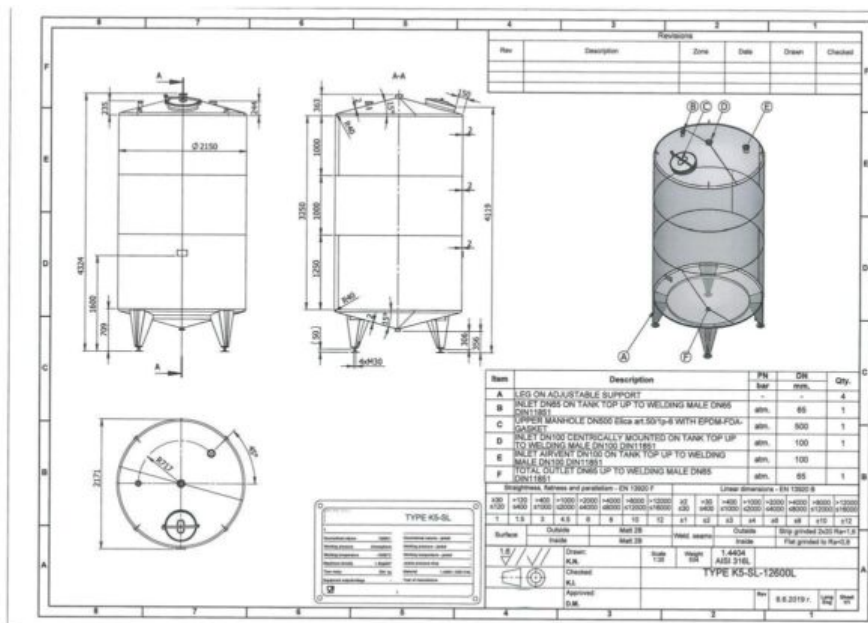

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): EPDM

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Inspection of: TUV

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 500 mm

CIP spray ball: no, optional

Tank outlet: inside Ø 65 mm

Outlet type: DIN11851 male

Total outlet valve: no, optional

Agitator: no, optional

Top: 2 mm

Cylinder: 2 mm

Bottom: 2 mm

Distance from outlet to ground: 356 mm

Outer diameter tank: 2.150 mm

Cylinder height: 3.250 mm

Height of top: 363 mm

Feet height: 709 mm

Total height of tank: 4.320 mm

Empty weight tank: 600

SKU: 381230

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Finish rustfritt stål: 2b
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 100 °C
Maksimal tetthet for produktet: 1200
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: indre overflate 0,8µ
Omrører: Nei
Ra innvendig sveis: 0,80
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping: Ja
Type bunn: konisk 15 °.
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)
Volum i liter: 12600

Utstyr

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Med inspeksjon utført av: TUV
Tankutløp: innvendig Ø 65 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN11851 hann

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304L



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 250 mm

Høyde på ben: 709 mm

Mål utløp til bakken: 356 mm

Total høyde: 4 320 mm

Ytre diameter: 2 150 mm

Tanktykkelse

Bunn: 2 millimeter

Sylinder: 2 millimeter

Topp: 2 millimeter

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 600