


340 liters tank i syrefast 316

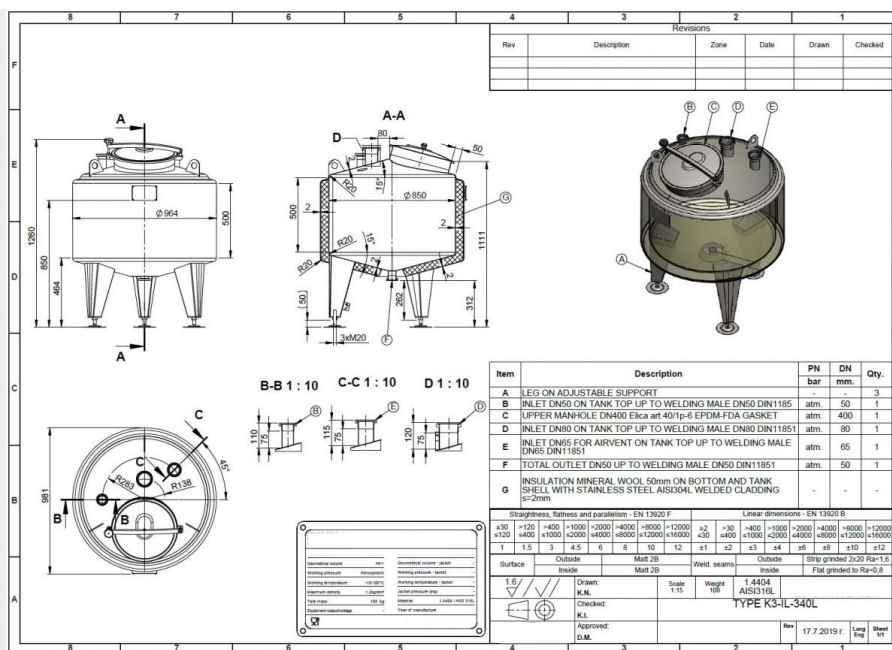

97 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type K3-IL

Volumetric volume (L): 340 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 100 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)



Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Insulation material: Rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): EPDM

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Inspection of: TUV

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 400 mm

CIP spray ball: no, optional

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Outlet type: DIN11851

Total outlet valve: no, optional

Agitator: no, optional

Top: 2 mm

Cylinder: 2 mm

Bottom: 2 mm

Cylinder: 2



Insulation body: yes

Bottom: 2

Insulation bottom/sides: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 50

Internal diameter tank: 850 mm

Distance from outlet to ground: 312 mm

Outer diameter tank: 964 mm

Cylinder height: 500 mm

Feet height: 464 mm

Total height of tank: 1.260 mm

Empty weight tank: 108

SKU: 384305

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank:
Finish rustfritt stål: 2b
Konfiguration: isolert
Maks. arbeidstemperatur: 100 °C
Maksimal tetthet for produktet: 1200
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Omrører: Nei
Ra innvendig sveis: 0,80
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping:
Type bunn: konisk 15 °.
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)
Volum i liter: 340

Utstyr

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Med inspeksjon utført av: TUV
Tankutløp: innvendig Ø 50 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN11851

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304
Isolasjonsmateriale: Rockwool
Utvendig kledning: RVS 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 500 mm
Høyde på ben: 464 mm
Innvendig diameter: 850 mm
Mål utløp til bakken: 312 mm
Total høyde: 1 260 mm
Ytre diameter: 964 mm

Tanktykkelse

Bunn: 2 millimeter
Sylinder: 2 millimeter
Topp: 2 millimeter

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset
Isolasjon bunn/gavler: Ja
Isolasjon kappe: Ja
Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Sylinder OW: 2
Bunn OW: 2
Isolasjonstykkelse OW: 50
Isolert: Ja
Vekt: 108